



## TP-Link TL-SG1005P No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** TL-SG1005P V1

**Nombre del producto :** TL-SG1005P



TP-Link TL-SG1005P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Voltaje de entrada DC: 48 V. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                                                 | Control de energía                                |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                 | Frecuencia de entrada AC                          | 50 Hz             |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                               | Voltaje de entrada DC                             | 48 V              |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                 | Corriente de entrada                              | 1.25 A            |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 5                                                               | Consumo de energía (máx.)                         | 64.44 W           |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |                   |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 5                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓                 |
| Red                                                         |                                                                 | Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)     | 4                 |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto   | 56 W              |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                               | Condiciones ambientales                           |                   |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Intervalo de temperatura operativa (T-T)          | 0 - 40 °C         |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                   | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C       |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                               | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%          |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                               | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%           |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                               | Disipación del calor                              | 219.87 BTU/h      |
| Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC              | ✓                                                               | Peso y dimensiones                                |                   |
| Soporte para auto-envejecimiento de dirección MAC           | ✓                                                               | Ancho                                             | 99.8 mm           |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                               | Profundidad                                       | 98 mm             |
| Transmisión de datos                                        |                                                                 | Altura                                            | 25 mm             |
| Capacidad de conmutación *                                  | 10 Gbit/s                                                       | Contenido del empaque                             |                   |
| Rango de reenvío                                            | 7.44 Mpps                                                       | Cables incluidos                                  | Corriente alterna |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 2000 entradas                                                   | Guía de configuración rápida                      | ✓                 |
|                                                             |                                                                 | Manual de usuario                                 | ✓                 |

| Transmisión de datos              |             | Contenido del empaque                  |                                                    |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Guardar y remitir                 | ✓           | Manual                                 | ✓                                                  |
| Seguridad                         |             | Empaquetado de datos                   |                                                    |
| IGMP                              | ✓           | Adaptador AC incluido                  | ✓                                                  |
| Diseño                            |             | Tipo de empaque                        | Caja                                               |
| Montaje en rack *                 | ✗           | Ancho del paquete                      | 131 mm                                             |
| Apilable *                        | ✗           | Largo del paquete                      | 196 mm                                             |
| Color del producto                | Negro       | Alto del paquete                       | 121 mm                                             |
| Indicadores LED                   | ✓           | Peso del paquete                       | 761 g                                              |
| Desempeño                         |             | Sustentabilidad                        |                                                    |
| Longitud máxima del cable         | 100 m       | Cumplimiento de la sostenibilidad      | ✓                                                  |
| Sin ventilador                    | ✓           | Certificados                           |                                                    |
| Control de energía                |             | Certificados de cumplimiento           | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), RoHS |
| Fuente de energía *               | DC/PoE      | Certificación                          | FCC, CE, RoHS                                      |
| Fuente de alimentación incluida * | ✓           | Datos de logística                     |                                                    |
| Voltaje de entrada AC             | 100 - 220 V | Código de Sistema de Armonización (SA) | 85176990                                           |



6935364083212




6935364083229



0845973083212



845973083212

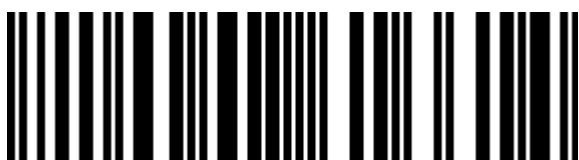

1210002616614



0840460603928



840460603928

### Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.