



 FICHA DE DATOS

Brother RuggedJet serie 4200

Impresión móvil robusta
para trabajos difíciles

SKU del producto

RJ-4230BL

RJ-4250WBL



RUGGEDJET SERIE 4200

Creada para el trabajo real.

Diseñada y fabricada según comentarios reales de clientes reales, la RuggedJet serie 4200 no solo eleva el nivel de rendimiento, robustez y conectividad, sino que redefine el nivel. Con importantes mejoras en tecnología, velocidad, duración de la batería, protección contra caídas y accesorios, además de una robustez líder en el mercado en un tercio del tamaño, estas potentes impresoras portátiles son una solución excepcionalmente competitiva para las ocupadas fuerzas laborales móviles de hoy. Son todo lo que necesitas para un trabajo real, velocidad real, durabilidad real, integración real y movilidad real.



	Wi-Fi®	AirPrint®	USB	Bluetooth®	MFi (Bluetooth)	NFC	Batería incluida
RJ-4230BL			✓	✓	✓	✓	✓
RJ-4250WBL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Características principales



Desempeño: Usa, transporta o monta esta impresora liviana con un clip para correa de metal reforzado, conectores de acoplamiento versátiles y puntos de acoplamiento de liberación rápida.



Respaldo: Las piezas reforzadas, los botones de calidad industrial, la carcasa de goma moldeada y la protección mejorada contra caídas llevan la durabilidad a un nuevo nivel.



Potente: Las velocidades de impresión mejoradas de hasta 5 ips, la duración de la batería líder en la industria y un indicador de estado de la batería en tiempo real ayudan a aumentar la eficiencia.



Fácil de usar: Experimenta una carga sencilla, emparejamiento de un solo toque y actualizaciones y configuración remotas con la aplicación gratuita Mobile Deploy¹.



Conectada: Bluetooth® Conéctate fácilmente con las opciones de conectividad de tecnología inalámbrica 4.2 (Classic/LE/MFi) y Wi-Fi® (802.11 a/b/g/n), además de NFC para un fácil emparejamiento de dispositivos y AirPrint®.

¹Requiere conexión a Internet

Aplicaciones industriales

Estas impresoras portátiles son ideales para los siguientes mercados:



Ruta de contabilidad

- Recibos de entrega
- Facturas de clientes
- Etiquetas y recibos de mercancía devuelta
- Pedidos y confirmaciones de ventas
- Historial de pedidos de venta
- Promociones de productos

Seguridad pública

- Citaciones electrónicas
- Infracciones por estacionamiento
- Información sobre la escena del accidente/crimen
- Etiquetas para evidencia
- Avisos de advertencias
- Etiquetas de envíos

Transporte

- Documentos de entrega
- Permisos
- Facturas
- Etiquetas de envíos
- Etiquetas de clasificación


Almacén/fabricación

- Etiquetas de números de serie
- Etiquetas para recogida y empaquetado
- Etiquetas de envíos
- Etiquetas de códigos de barras
- Identificación de piezas/herramientas
- Etiquetas de componentes
- Etiquetas reconocidas por UL/CSA



Suministros

Rollos de etiquetas de hasta 4,49" (114mm) de ancho.
Diametro del núcleo interno:
Etiqueta: 1" (25,4mm).

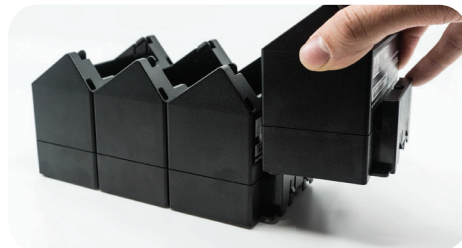

Accesorios

Los accesorios opcionales* incluyen baterías adicionales, correa para el hombro, clip para correa, cable de alimentación de CC para vehículos, cargador de CA, cargador de batería, estuches y soportes.



Servicio de garantía extendida

Amplía la vida útil de tu impresora incorporando un programa de servicio extendido en cualquier momento mientras tu impresora siga teniendo cobertura de garantía*.

Comunícate con nosotros

Brother International de México
SolucionesBrother.com.mx
Brother.com.mx

*Requiere compra adicional.

Herramientas de software para una fácil integración y diseño de etiquetas



SAP



BarTender

SolucionesBrother.com.mx

RJ-4230BL	RJ-4250WBL
-----------	------------

General

Contenido de la caja	Impresora, clip para correa, documentos, tope de soporte del rollo, batería de iones de litio (PABT006)
Dimensiones (ancho x alto x largo)	6,02" ancho x 6,26" profundidad x 2,68" alto 153mm ancho x 159mm profundidad x 68mm alto
Peso	1,58 lb (717 g) sin la batería, 1,87 lb (850 g) con la batería
Memoria de la impresora	RAM de 256 MB, flash de 64 MB (42 MB disponible)
Panel de control	1 pantalla LED con 4 botones, pantalla LCD monocromática con retroiluminación
Soporte de SDK	Android™ 4.0.3 o posterior; iOS 7 o posterior
Temperatura/humedad de operación	-4 °F a 131 °F/-20 °C a 55 °C/10 % a 90 % sin condensación, temperatura de bulbo húmedo máxima: 27 °C
Protección contra caídas	caída de 6,88' (2,1 m), vibración de choque estándar MIL 810, caída de 1 metro 500 veces (En un entorno de prueba estándar de Brother)
Ambiente	IP54
Batería	Batería inteligente de iones de litio recargable: 7,2 V, 3000 mAh
Carga	4 horas (carga completa); 300 ciclos (a 50 %)
Opciones de carga	cable de alimentación para CA (15 V), adaptador de automóvil para cigarrillos o tipo cableado (12 V (CC))
EMI (Radiointerferencia)	FCC Parte 15 Clase B
Seguridad	UL, CE, CSA

Conectividad

Interfaces estándares	USB ver. 2.0 (velocidad total) (tipo mini B), Bluetooth ver. 4.2, MFi, emparejamiento NFC	USB ver. 2.0 (velocidad total) (tipo mini B), Bluetooth ver. 4.2, MFi, emparejamiento NFC, LAN inalámbrica IEEE 802.11 a/b/g/n y seguridad de LAN inalámbrica
Seguridad inalámbrica	N/D	Método de autenticación (esquema de cifrado) *Modo de infraestructura; Sistema abierto (ninguno/WEP64/WEP128); Autenticación de clave común (WEP); WPA/WPA2-PSK (TKIP+AES), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES) *3, EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES); Método de autenticación (esquema de cifrado) *Modo Wireless Direct; WPA2-PSK (AES)

RJ-4230BL	RJ-4250WBL
-----------	------------

Impresión

Tecnología de impresión	Impresión térmica directa
Resolución del cabezal de impresión	203 dpi x 203 dpi
Velocidad del motor de impresión	5 ips máximo (127 mm/s)
Ancho de los soportes de impresión	4,09" (104 mm)
Códigos de barras residentes	Lineal: CODE 39, Intlv 2 de 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, extensión de UPC y EAN, CODABAR, CODE 128, GS1-128(UCC/EAN 128), Postnet, GS1 Databar (RSS14, RSS14 Stacked, RSS14 Truncation, RSS14 Stacked Omnidirection), GS1 Databar (RSS Limited), GS1 Databar (RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), Code93, MSI/Plessey, código de barras Intelligent Mail 2 Dimensional: Código QR (modelo 1, modelo 2, micro QR), MaxiCode, PDF417 (Standard, Truncate), MicroPDF417, Data Matrix (cuadrado, rectángulo), código Aztec
Sensores de la impresora	De transmisión, reflectantes, recibo continuo, etiquetas con espacio/demarcación y rótulos
Tipo de soporte	Papel y recibos sintéticos, etiquetas, rótulos
Tamaño del rollo de los soportes	Diámetro del rollo (máx.) 2,28" (58 mm), Diámetro del núcleo (mín.) Recibo: 0,50" (12,7 mm); Etiqueta: 1,00" (25,4 mm)
Cortadora	Barra de corte hacia arriba y hacia abajo
Longitud de impresión (máxima)	118,1" (3 m)
Longitud de impresión (mínima)	1" (12,7 mm)
Ancho de los soportes (máximo)	4,45" (113 mm)
Ancho de los soportes (mínimo)	1,77" (45 mm)
Grosor máximo	Recibo: 2,3 mil a 3,5 mil (0,058 mm a 0,090 mm); Rótulo: 3,5 mil a 5,3 mil (0,090 mm a 0,135 mm); Etiqueta: 3,2 mil a 6,7 mil (0,080 mm a 0,170 mm)
Fuentes	14 bitmap, 4 fuentes de esquema (interna), se puede descargar con Font Manager

Las imágenes son solo para fines ilustrativos. El resultado final (como el tipo de letra y los márgenes) puede variar. Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Brother es una marca comercial o marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd. en los Estados Unidos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas pertenecen a sus compañías respectivas.

© 2023 Brother Mobile Solutions, Inc. 11030 Circle Point Road, Suite 100, Westminster, Colorado 80020